


4.5 Touch Panel TP605C / TP606C mit PROCON-WIN für CE

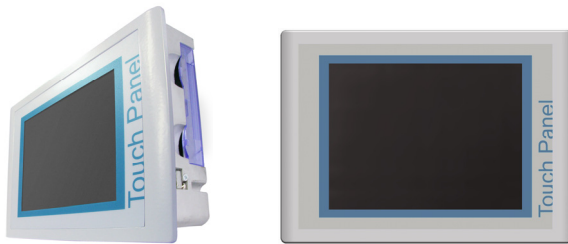

Leistungsfähiger Panel-PC mit einfacher Bedienung über Display mit integriertem Touch. Durch den lüfterlosen und schockfesten Aufbau ist das System äußerst robust und deshalb für den rauen Industrieinsatz optimal geeignet.

Das Paket ist komplett mit der gewünschten Visualisierungssoftware und den Kommunikationsmodulen fertig installiert und wird betriebsbereit geliefert.

Gerätebeschreibung

- Displays: **5,7"** QVGA (320x240), LCD monochrom oder TFT color und **6,5"** VGA (640x480), TFT color
- Resistiver Touchscreen
- Prozessor: XSCALE 520 MHz
- 64MByte Arbeitsspeicher
- 32MByte Flash-Disk (6MByte für Anwenderdaten)
- CF-Card II- und MMC-/SD-Card-Slot
- Schnittstellen: RS232, RS422, MPI, Ethernet RJ45 (ab TP605MQ), USB-A (ab TP605MQ) und USB-B
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Schutzart IP65 (frontseitig)
- Betriebssystem: Windows CE5.0 oder CE6.0 inklusive
- Zertifizierung: CE und UL
- Gewährleistung: 24 Monate

Software

- Visualisierungssystem PROCON-WIN für CE (skalierbar mit verschiedenen Funktionsumfängen und Mengengerüsten)
- Kommunikation mit Simatic S5/S7-TCP/IP, oder Simatic-MPI-Treiber (alternative Kommunikationstreiber auf Anfrage)

Vorteile der Komplettlösung

- Fertig installiertes und konfiguriertes System
- Kommunikationskomponenten sind installiert und eingerichtet
- System wird einschaltbereit geliefert
- **Ein** Ansprechpartner für Hard- und Software

Abmessungen

- Einbuausschnitt (B x H): 200 x 144 mm
- Frontplatte (B x H): 212 x 156 mm
- Einbautiefe: 37 mm

Bestelldaten und Preise

Produktbezeichnung	Bestell-Nr.	Preis €
TP605LQS – 5,7" – (LCD monochr.) mit PROCON-WIN VisuCompact-K* für CE	55.401	690.--
TP605MQ – 5,7" – (LCD monochr.) mit PROCON-WIN VisuCompact-K* für CE	55.402	795.--
TP605CQ – 5,7" – (TFT Color) mit PROCON-WIN VisuCompact-K* für CE	55.403	1.148.--
TP606C – 6,5" – mit PROCON-WIN VisuCompact-K* für CE	55.404	1460.--
Schutzfolie TP605/TP606, 10 St.	55.428	60.--
Handbuch TouchPanel, deutsch	55.426	50.--
Handbuch TouchPanel, englisch	55.427	50.--

* eingeschränkt auf 1000 Prozessvariable und ohne Datenlogger!
Alternative Softwarevarianten sind gegen Aufpreis möglich (auf Anfrage)